

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Moto Guzzi	Handelbezeichnung: V 7 Sport		
Typ: VK	Modelljahr ab: 1971	Modelljahr bis: 1974	ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

EBE

Felgenreiße vorne: Angaben auf Seite 2	Felgenreiße hinten: Angaben auf Seite 3	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
--	---	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 2 CR	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	x-o
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 29.01.2024



Ralph Viering

Korbach, 29.01.2024



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

BESTÄTIGUNG:

**Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Motorradreifen Homologation,
hat keine technischen Bedenken gegen den Einsatz der hier genannten Bereifung:**

Dimension:

100/90 R 18 M/C 56 V TL

Profil:

ContiRoadAttack 2 CR oder ContiRoadAttack 3 CR

Auf folgenden Felgen-Dimensionen:

1.85x18, 2.15x18, 2.50x18, 2.75x18

Bemerkungen:

1) Der hier aufgeführte Reifen besitzt eine Bauartgenehmigung gemäß ECE Regelung Nr. 75.

Auflagen:

1) Auf Schlauchtypfelgen muss der Reifen mit Schlauch montiert werden.



29.01.2024 Ralph Viering

Continental Reifen Deutschland GmbH

**Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing,
Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach**

BESTÄTIGUNG:

**Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Motorradreifen Homologation,
hat keine technischen Bedenken gegen den Einsatz der hier genannten Bereifung:**

Dimension:

110/90 R 18 M/C 61 V TL

Profil:

ContiClassicAttack

Auf folgenden Felgen-Dimensionen:


1.85x18, 2.15x18, 2.50x18, 2.75x18, 3.00x18

Bemerkungen:

1) Der hier aufgeführte Reifen besitzt eine Bauartgenehmigung gemäß ECE Regelung Nr. 75.

Auflagen:

1) Auf Schlauchtypfelgen muss der Reifen mit Schlauch montiert werden.

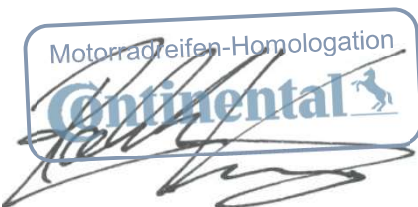

29.01.2024 Ralph Viering

Continental Reifen Deutschland GmbH

**Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing,
Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach**